

Flowmeter Product Directory

TYPE : ATH-AO



ATH-AO

GENERAL

- 설정유량에 Sensor를 고정하면 Float의 움직임이 가까워짐에 따라 외부출력(ON-OFF)을 발생 시킨다.


FEATURES

- Sensor와 Amplification이 조합되어 출력 시 유지(Self-Holding)기능을 갖고 있다.
- 출력 시 Led 표시가 있어 점검 및 관리가 용이 하다.
- 빠른 반응 속도와 응답 거리에 영향을 받지 않는다.
- 접점 능력이 불충분 할 때는 Relay 사용이 가능 하다.

SPECIFICATION

Power Supply	DC 12-24V
Contact Output	1 or 2 Point Alarm
Contact Type	Sensor Self Holding Form
Contact Rate	SPDT Relay Output
Cable Code	1m (2m available)
Ambient Temp.	-20℃ ~ 80℃

STRUCTURE

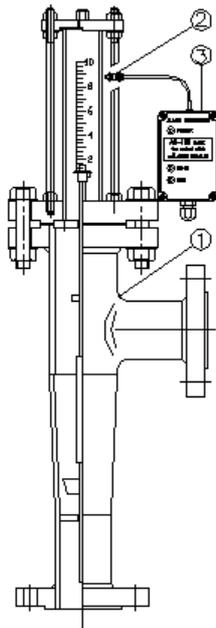

PART LIST

NO	NAME	MATERIAL
1	Flow meter	With Specificate
2	Cable Sensor	Optical Fiber (IP67)
3	Convertor	ABS / PC

SENSOR DIAGRAM

